



项目 (Item)	符号 (Symbol)	最小值 (Min)	典型值 (Type)	最大值 (Max)	单位 (Unit)	测定条件 (Condition)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	2.9		3.4	V	If=15*2mA
正向电流 (Forward Current)	If		15*2		mA	
反向电流 (Reverse Current)	Ir	-	-	0.01	mA	Vr=5V
峰值波长 (Peak wavelength)	$\lambda$ peak				nm	
均匀性 (Luminous Uniformity)	$\Delta$ Lv	70			%	If=15*2mA
*亮度 (Luminance)	Lv	250	280		cd/m <sup>2</sup>	If=15*2mA
色坐标 (Color Chromaticity)	X	0.25		0.31		If=15*2mA
	X	0.25		0.31		

项目 (Item)	符号 (Symbol)	值 (Rating)
工作温度 Operating Temperature Range	Topr	-15° C to +75° C
储存温度 Storage Temperature Range	Tstg	-30° C to +80° C

Outline Dimensions (Unit: mm Unmarked Tolerance:  $\pm 0.20$ )

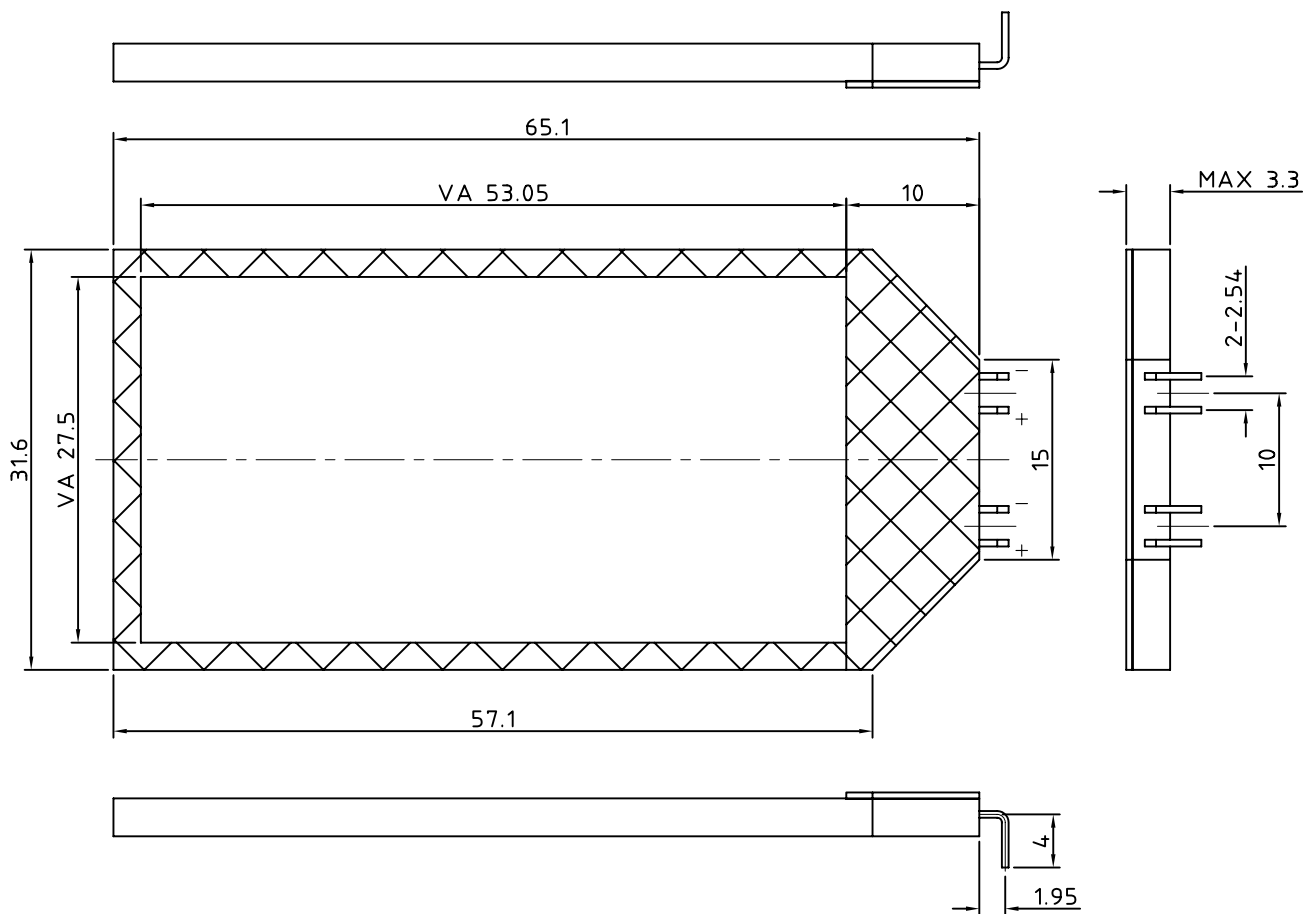

Circuit diagram:



			TYPE	CUSTOMER P/N		
			GY0227W-3A			
Revise records	Name	Date	DRAWING		SCALE	VERSION
Design						A01
Check						
Process						
Confirm						
			GY0227-3.01A	SHENZHEN GUOYEXING OPTOELECTRONICS		