



项目 (Item)	符号 (Symbol)	最小值 (Min)	典型值 (Typ)	最大值 (Max)	单位 (Unit)	测定条件 (Condition)
正向电压 (Forward Voltage)	Vf	2.9	3.1	3.3	V	If=30mA
正向电流 (Forward Current)	If		30		mA	If=30mA
反向电流 (Reverse Current)	Ir			0.02	mA	Vr=5V
峰值波长 (Peak wavelength)	λ peak				nm	
均匀性 (Uniformity)	Δ Lv	75	80		%	If=30mA
*亮度 (Luminance)	Lv	40	60	100	cd/m ²	If=30mA
色坐标 (Color Coordinate)	X	0.26		0.32		If=30mA
	Y	0.26		0.32		

项目 (Item)	符号 (Symbol)	值 (Rating)
工作温度 Operating Temperature Range	Topr	-20° C to +70° C
储存温度 Storage Temperature Range	Tstg	-30° C to +80° C

Outline Dimensions (Unit: mm Unmarked Tolerance: ± 0.20)

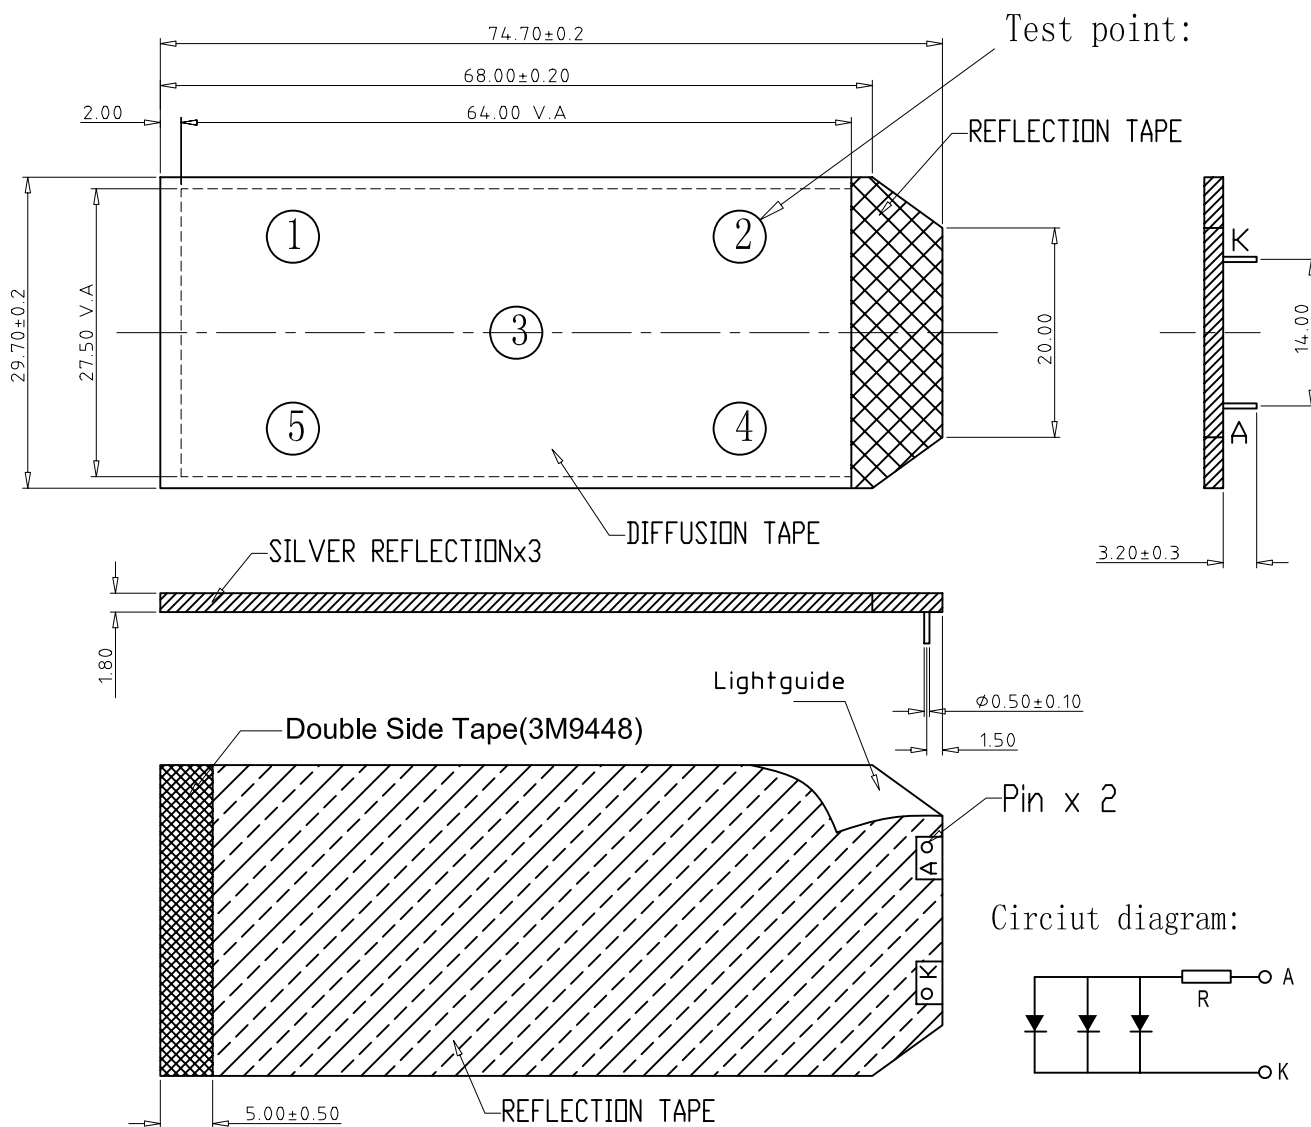

Circuit diagram:



			TYPE	CUSTOMER P/N		
			GY0396B-3A			
Revise records	Name	Date			SCALE	VERSION
Design						A01
Check					共 页	
Process						
Confirm			GY0396-3.01A		SHENZHEN GUOYEXING OPTOELECTRONICS	